

Tr LUNA kavisli desteksziz aqtlar-kaparlar pergola sistemi, aqik alanlarin kötü hava koşullarında bile yllarca kullanılmamasına olanak veren gelişmiş bir çözümdür. Beaufort rüzgar skalası 11 şiddetine (117 km/saat) dayanabilen sistem, kara, yaqmura ya da gunes ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boyaya yöntemiyle boyanarak üretiliyor ve aqik alan uygulamalarında üstün performans sağlıyor. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömrülü kullanılmamasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

En The LUNA curved free standing retractable pergola system provides an advanced solution to enable outdoor areas to be used in all weather conditions. The system offers a wind rating up to Beaufort class 11 (Up to 117 km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine.

The system is manufactured to size using high grade 6063 extruded aluminium profiles finished with thermosetting powder coating which provides superior overall performance for exterior product applications. All bolts, screws and pins are high grade stainless steel to ensure extended system life.

Es La Pérgola de lona móvil curvada autoportante LUNA proporciona una avanzada solución permitiendo utilizar áreas de exterior en cualquier condición climatológica. Ofrece una resistencia al viento clase 11 de la escala Beaufort (Hasta 117 km/h) y está diseñado para soportar cualquier climatología ya sea bajo la lluvia o el sol.


El sistema está fabricado a medida usando perfiles de aluminio extrusionado de alta calidad aleación 6063 lacados mediante recubrimiento en polvo que proporciona un excelente rendimiento para uso exterior. Tornillería de acero inoxidable de alta calidad para alargar la vida del sistema.

Fr La pergola en toile rétractable LUNA courbée autoportante, offre une multitude de solutions permettant de couvrir des espaces extérieurs dans n'importe quelles conditions climatiques. Résistance au vent de classe 11 sur l'échelle de Beaufort (Jusqu'à 117 km/h), elle est étudiée pour supporter n'importe qu'elle situation climatique, grêle, pluie et soleil.

Le système est fabriqué sur mesure, utilisant des profils extrudés de haute qualité norme 6063, finis avec revêtement en poudre thermodurcissable, qui offre une meilleure performance globale pour des réalisations en extérieur. Les accessoires sont en acier inoxydable de haute qualité pour une plus grande durée de vie du système.

Das System ist an Große mit hochwertigem 6063 Aluminium-Strangpressprofilen fertig mit duroplastischen Pulverbeschichtung, die überlegene Gesamtleistung für den Außenbereich Produkt-Anwendungen bietet hergestellt. Alle Bolzen, Schrauben und Stifte sind aus hochwertigem Edelstahl erweitert Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.

LUNA

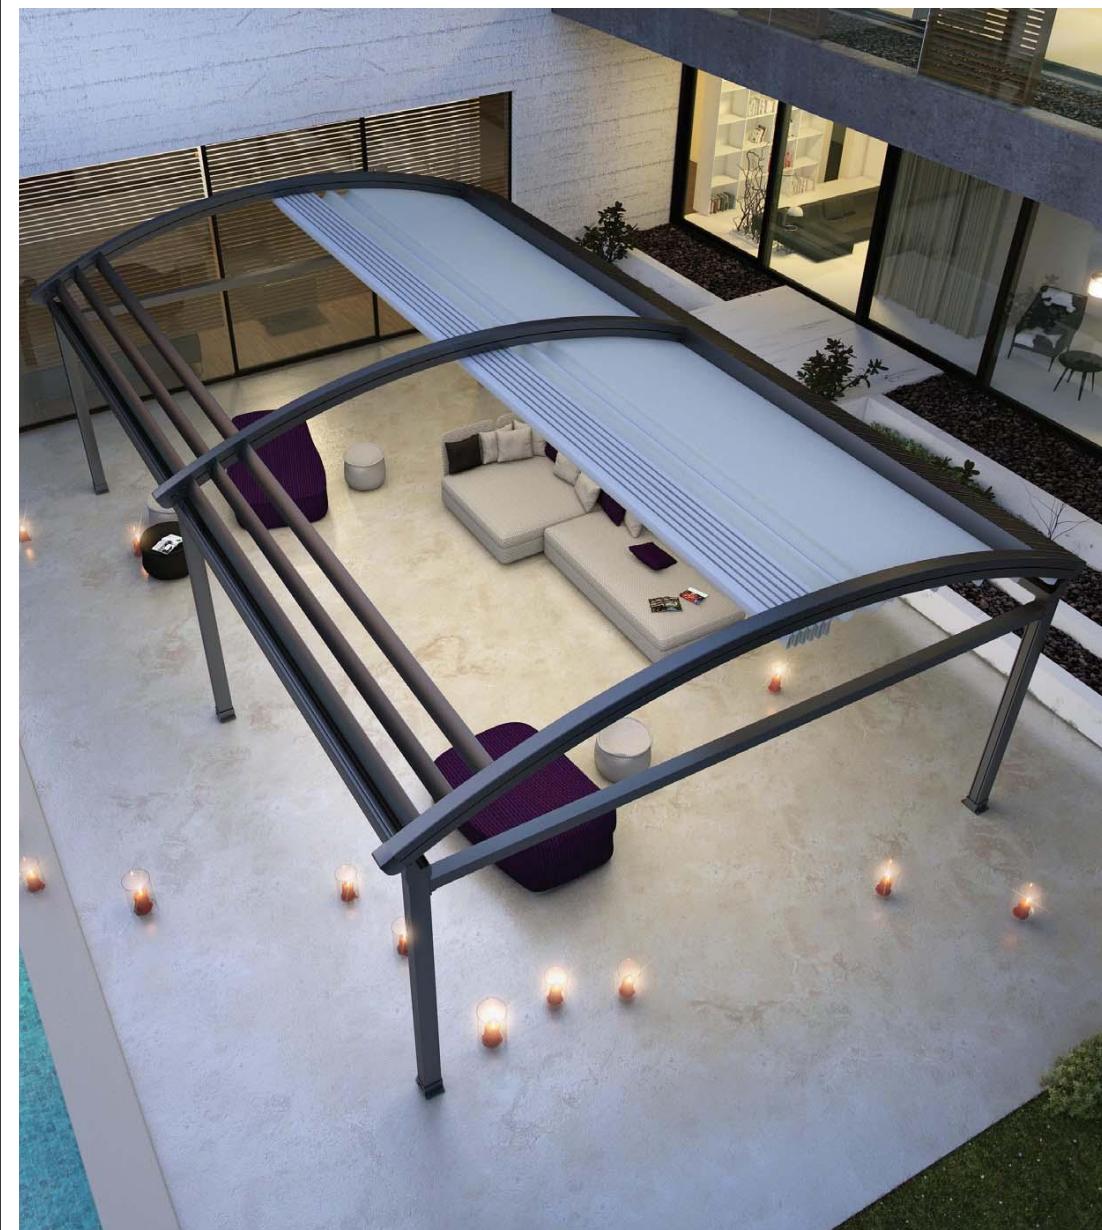



| LUNA



Tr Avrupa teknoloji kullanılarak, sistemin uzaktan kumanda ile motorun dakikada 26 devir gibi yüksek hızla kontrolü sağlanıyor. Uzaktan kumanda kontrollü LED-TEC aydınlatma sistemi ile daha sık ortamlar yaratılabilirken, uzaktan kumanda kontrollü dimmer sistemle kullanıcıyı çevreleyen ortama uygun ışık yoğunluğu sağlanabiliyor.

En Remote controlled motorisation is provided by utilising European technology through a custom built direct drive motor system to ensure smooth and quick operation at 26 RPM. The optional hi powered LED-TEC lighting system provides a practical touch of class and when coupled with a remote dimming controller allows the user to change the mood to suit the surrounding environment.

Es Motorización accionada mediante mando a distancia dotada de un sistema de transmisión directa para asegurar un desplazamiento rápido de la lona a 26 RPM. La opción de iluminación mediante LED proporciona un toque elegante, que unido a un regulador de intensidad de luz permite al usuario adaptar el espacio al entorno.

Fr La motorisation est réalisée par télécommande à distance de marque, dotée d'un système de transmission directe afin d'assurer un déplacement rapide de la toile à 26 RPM. L'option d'éclairage LED offre une touche élégante qui, unie à un régulateur d'intensité, permet à l'utilisateur d'adapter l'espace à son environnement.

De Ferngesteuerte Motorisierung wird durch die Verwendung europäischer Technologie durch einen speziell angefertigten Direct Drive Motor System eine reibungslose und schnelle Bedienung bei 26 RPM sicher gestellt. Die optional hallo betriebene LED-TEC Beleuchtung bietet eine praktische Hauch von Klasse und wenn sie mit einem Remote-Dimm-Regler gekoppelt ermöglicht es dem Benutzer, um die Stimmung zu ändern, um die Umgebung anzupassen.

Desteksiz 11 mt ye kadar ileriye açılım

Projections up to 11 mt without support

Salida hasta 11 m sin soportes

Projection maximum 11 mètres sans poteau compensateur

Projektionen bis zu 11 m ohne Unterstützung



Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği

Width up to 13 mt in single fabric

Ancho hasta 13 mt con lona de una pieza

Largeur maximum 13 mètres avec une seule toile

Breite bis 13 mt in einzelnen Stoff

